
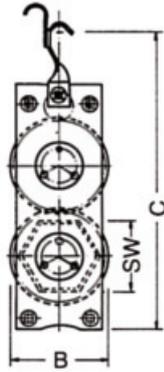


Einhängetrommel T41 zum Galvanisieren kleiner Massenteile

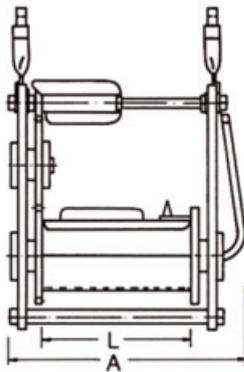


Werkstoff	PL= Plexiglas	PP= Polypropylen
Trommel	Innenwand profiliert	
Perforation Ø	PL ab 0,8mm	PP ab 1,0mm
Perforation =	PL ab 0,5mm	PP= ab 0,5mm
Antrieb	6 / 12 / 24 Volt DC-Motor 7,2NM	
Trommeldrehung	Standard ca. 10 min ⁻¹	
Kontaktierung	Kabelkontakt mit auswechselbaren Kontaktbirnen	
Sonderausführungen gegen Mehrpreis: Motor umschaltbar 6 / 12Volt, Trennwand mit zweiteiligem Deckel, Sondermaße- Gewebeauskleidung		

L x SW	Charge	A	B	C	Netto	Best.-Nr.
150 x 100	1,5 kg	270	140	440	5,0 kg	T41.100.150
200 x 100	2,0 kg	320	140	440	5,5 kg	T41.100.200

Zu der Bestellnummer sind folgende Angaben zusätzlich erforderlich:
 - PL= Plexiglas oder PP= Polypropylen
 - Ø = Perforation
 - Motorspannung

Einhängetrommel T42 zum Galvanisieren kleiner Chargen

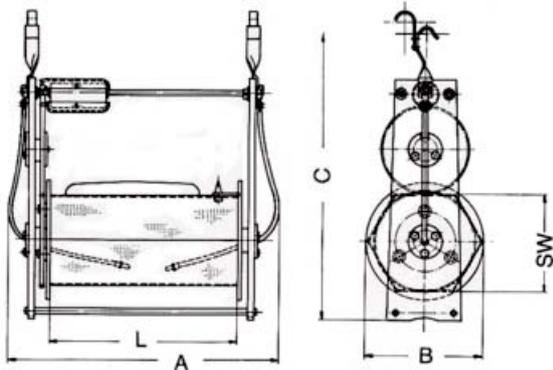



Werkstoff	PL= Plexiglas	PP= Polypropylen
Trommel	Innenwand profiliert	
Perforation Ø	PL ab 0,8mm	PP ab 1,0mm
Perforation =	PL ab 0,5mm	PP= ab 0,5mm
Antrieb	6 / 12 / 24 Volt DC-Motor 7,2NM	
Trommeldrehung	Standard ca. 10 min-1	
Kontaktierung	Kabelkontakt mit auswechselbaren Kontaktbirnen	
Sonderausführungen gegen Mehrpreis: Motor umschaltbar 6 / 12Volt, Trennwand mit zweiteiligem Deckel, Sondermaße- Gewebeauskleidung		

L x SW	Charge	A	B	C	Netto	Best.-Nr.
250 x 180	6,0 kg	400	225	540	7,5 kg	T42.180.250
300 x 180	7,0 kg	450	225	540	8,0 kg	T42.180.300
350 x 180	9,0 kg	500	225	540	8,5 kg	T42.180.350
450 x 180	12,0 kg	600	225	540	8,8 kg	T42.180.450

Zu der Bestellnummer sind folgende Angaben zusätzlich erforderlich:

- PL= Plexiglas oder PP= Polypropylen
- Ø = Perforation
- Motorspannung

Einhängetrommel T43 zum Galvanisieren kleiner Chargen

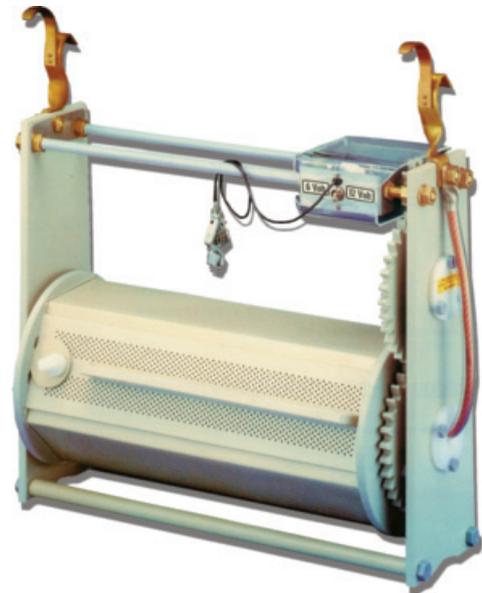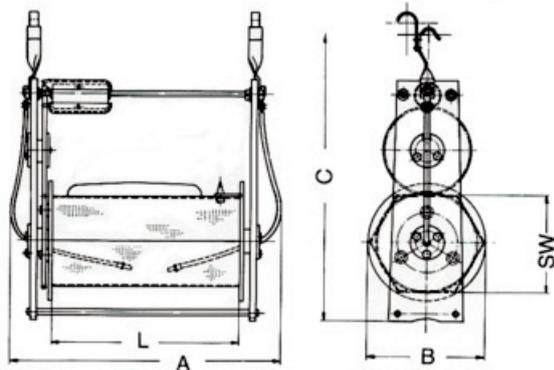

Werkstoff	PL= Plexiglas	PP= Polypropylen
Trommel	Innenwand profiliert	
Perforation Ø	PL ab 0,8mm	PP ab 1,0mm
Perforation =	PL ab 0,5mm	PP= ab 0,5mm
Antrieb	6 / 12 / 24 Volt DC-Motor 15NM	
Trommeldrehung	Standard ca. 10 min ⁻¹	
Kontaktierung	Kabelkontakt mit auswechselbaren Kontaktbirnen	
Sonderausführungen gegen Mehrpreis: Motor umschaltbar 6 / 12Volt, Trennwand mit zweiteiligem Deckel, Sondermaße- Gewebeauskleidung		

L x SW	Charge	A	B	C	Netto	Best.-Nr.
250 x 180	7,0 kg	400	225	575	8,8 kg	T43.180.250
300 x 180	8,0 kg	450	225	575	9,0 kg	T43.180.300
350 x 180	10,0 kg	500	225	575	9,2 kg	T43.180.350
450 x 180	13,0 kg	600	225	575	9,7 kg	T43.180.450

Zu der Bestellnummer sind folgende Angaben zusätzlich erforderlich:

- PL= Plexiglas oder PP= Polypropylen
- Ø = Perforation
- Motorspannung