
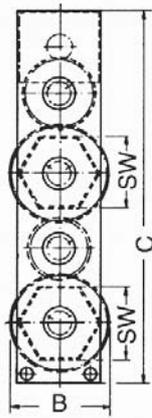


Doppeltrommel T48

zur Verwendung in Automaten- Anlagen bei direkter Anbringung an der Warenstange.

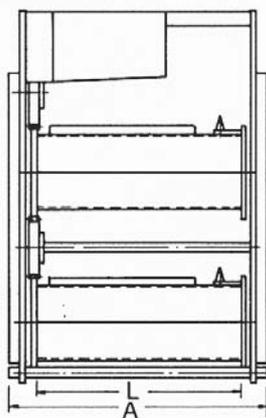

Werkstoff	PL= Plexiglas	PP= Polypropylen
Trommel	Innenwand profiliert	
Perforation Ø	PL ab 0,8mm	PP ab 1,0mm
Perforation =	PL ab 0,5mm	PP= ab 0,5mm
Antrieb	Getriebemotor 3 x 24V – 0,12kW	
Trommeldrehung	Standard ca. 8 min ⁻¹	
Kontaktierung	Kabelkontakt mit auswechselbaren Kontaktbirnen	
Sonderausführungen gegen Mehrpreis: Motor umschaltbar 6 / 12Volt, Trennwand mit zweiteiligem Deckel, Sondermaße- Gewebeauskleidung		

L x SW	Charge	A	B	C	Netto	Best.-Nr.
350 x 180	2 x 15,5 kg	490	225	950	16 kg	T48.180.350
450 x 180	2 x 18,0 kg	590	225	950	18 kg	T48.180.450

Zu der Bestellnummer sind folgende Angaben zusätzlich erforderlich:

- PL= Plexiglas oder PP= Polypropylen
- Ø = Perforation