




## STIRNRADGETRIEBEMOTOR (HELICAL GEARMOTOR)

### Typ GE0040

**SEW**  
EURODRIVE



Unsere GE0040 Stirnradgetriebemotoren, konzipiert als Antrieb im Galvanisierbetrieb, sind mit einer Nennleistung von 0,18 Kilowatt erhältlich.

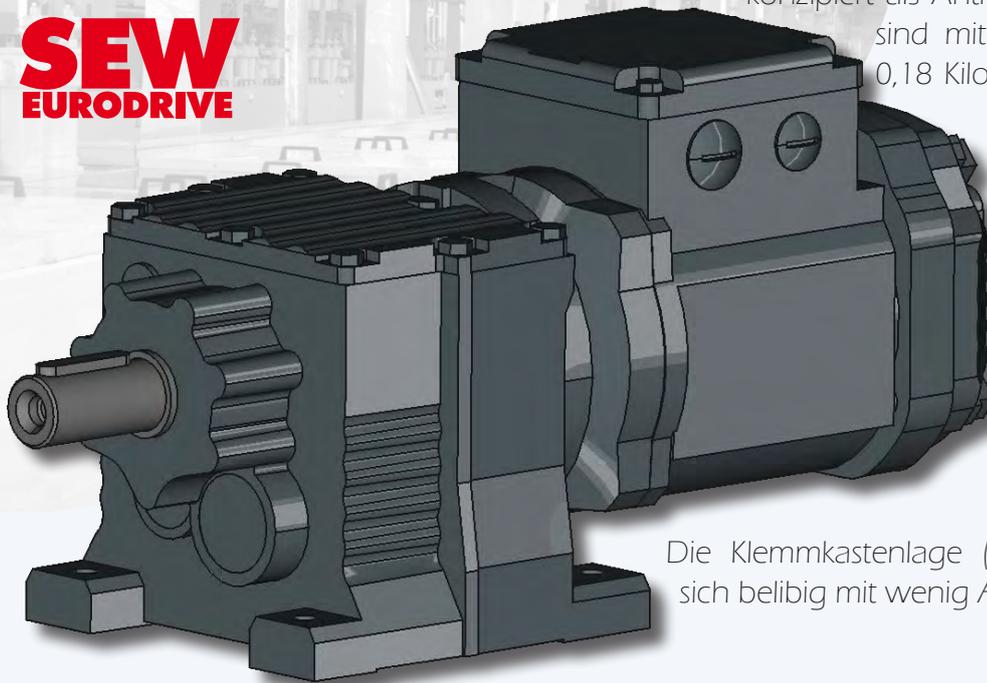

Mit einer Spannung von 3 x 24/42 Volt beträgt die Ausgangsdrehzahl circa 22 Umdrehungen pro Minute. Kraftvolle 77 Newtonmeter zeichnen diese Antriebe weiter aus.

Die Klemmkastenlage (links, rechts, oben) lässt sich beliebig mit wenig Aufwand ändern.

### TECHNISCHE DATEN

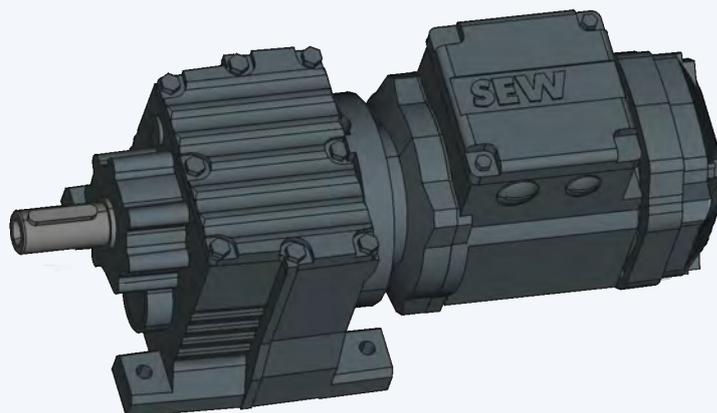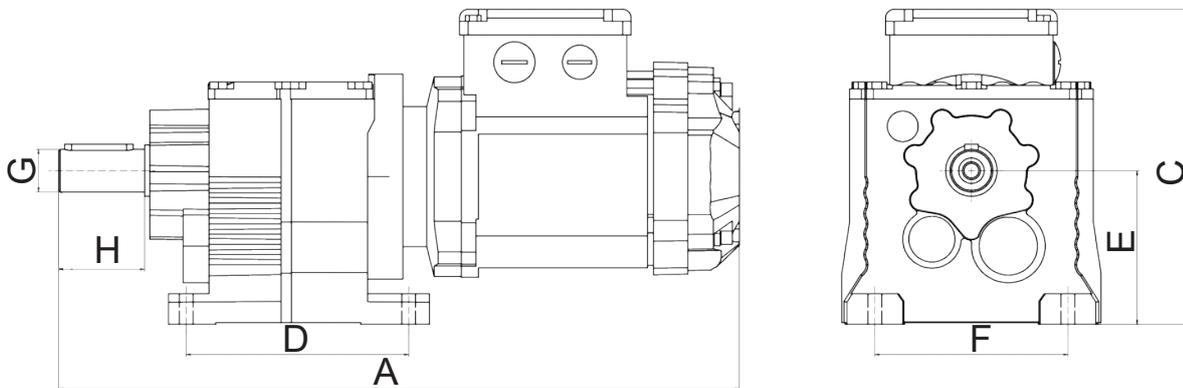



## STIRNRADGETRIEBEMOTOR (HELICAL GEARMOTOR)

### TYP GE0040

#### TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nummer (Order number)	GE0040.0097
Nennleistung (Nominal power)	0,18 kW
Nennspannung (Nominal power)	3 x 24 V / 42 V
Frequenz (Frequency)	50 Hz
Motordrehzahl (Motor speed)	1375 min <sup>-1</sup> (rpm)
Abtriebsdrehzahl (Output speed)	22 min <sup>-1</sup> (rpm)
Abtriebsmoment (Output torque)	77 Nm
Bauform (Mountin position)	B14
Klemmkastenposition (Terminal box position)	oben (top)
Schutzart (Protection class)	IP55
Länge A (Length A)	453 mm
Höhe C (Hight C)	188 mm
Länge D (Length D)	130 mm
Höhe E (Heigth E)	90 mm
Länge F (Length F)	110 mm
Durchmesser G (Diameter G)	Ø 25 mm
Länge H (Length H)	50 mm