



TROMMELAPPARAT (BARREL UNIT)

TYP T48




Unsere Galvanisieraggregate mit Doppeltrommel vom Typ T48 werden aus Polypropylen oder alternativ aus Plexiglas in Deutschland hergestellt. Ihr Aufbau ist das Resultat jahrelanger Erfahrung in der Produktion von Trommelaggregaten für die Galvanikwerkstatt.

Durch ihre großflächigen Öffnungen lassen sich die Trommel schnell befüllen und entleeren. Während des Galvanisierens werden die Trommeln sicher durch Platten verschlossen.

Geliefert werden die Trommelaggregate wahlweise mit einer Standardperforation (1,5, 2 oder 3 mm) oder einer Sonderperforation ab 0,8 mm.

TECHNISCHE DATEN

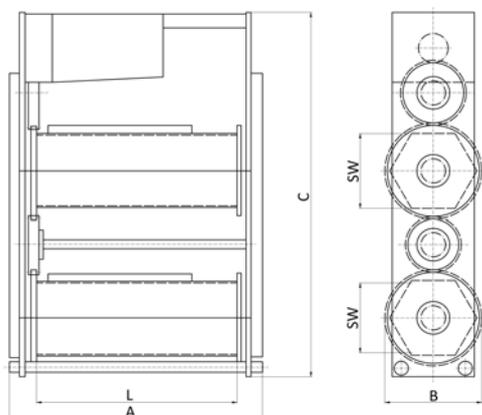

Material (Material)	Plexiglas / PL (Plexiglass / PL)	Polypropylen / PP (Polyporpylene / PP)
Trommel (Barrel)	Innenwand profiliert (Profiled inner survice)	
Perforation (Perforation)	1,5/2/3 mm Standard (Standard) min. 0,8 mm	1,5/2/3 mm Standard (Standard) min. 0,8 mm
Antrieb (Power unit)	Getriebemotor (Gear motor) 3 x 24 V; 0,12 kW	
Drehzahl Trommel (Rotation speed barrel)	Standard ca. (Standard approx.) 8 min⁻¹	
Kontaktierung (Contacting)	Kabelkontakt mit austauschbaren Birnen (Cable contact with exchangeable bulbs)	



TROMMELAPPARAT (BARREL UNIT) TYP T48

PP / POLYPROPYLEN (POLYPROPYLENE)

Bestell-Nummer (Order number)	Charge (Batch) [kg]	Breite A (Width) [mm]	Tiefe B (Depth B) [mm]	Höhe C (Height C) [mm]	Breite L (Width C) [mm]	Breite SW (Width SW) [mm]
T48.180.350.18-X.X	2 x 15,5	490	225	950	350	180
T48.180.450.18-X.X	2 x 18	590	225	950	350	180

PL / PLEXIGLAS (PLEXIGLASS)

Bestell-Nummer (Order number)	Charge (Batch) [kg]	Breite A (Width) [mm]	Tiefe B (Depth B) [mm]	Höhe C (Height C) [mm]	Breite L (Width C) [mm]	Breite SW (Width SW) [mm]
T48.180.350.28-X.X	2 x 15,5	490	225	950	350	180
T48.180.450.28-X.X	2 x 18	590	225	950	350	180

PERFORATIONSANGABE (PERFORATION SPECIFICATION)

Bitte tauschen Sie bei der Bestellnummer "X.X" gegen die gewünschte Perforation entsprechend folgender Tabelle.

(Please exchange the order number "X.X" for the desired perforation according to the following table.)

Perforation (Perforation)	Bestell-Nr. (Order-no.)
1,5	1.5
2,0	2.0
3,0	3.0

SONDERAUSFÜHRUNGEN (SPECIAL DESIGN)

Folgende Sonderausführungen sind gegen Aufpreis lieferbar:

- Motor umschaltbar zwischen 6 und 12 Volt
- Trennwand mit zweiteiligem Deckel
- Gewebeauskleidung
- Sondermaße

The following special designs are available at extra charge:

- Motor switchable between 6 and 12 Volt
- Partition wall with two-part lid
- Fabric lining
- Special dimensions